

E58D

MINİ EKSKAVATÖRLER D-Serisi



Motor V2607-CR-T

Motor gücü 44.3 kW - 59.4 hp

Çalışma ağırlığı 5670 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

E58D

MOTOR

Tip	KUBOTA V2607-CR-T - FAZ 5	
Max. Güç (2300 dev/dak)	(kW/hp)	44.3 - 59.4
Motor hacmi	(cm³)	2615
Silindir sayısı	(n°)	4
Soğutma	Su soğutmalı	
Tüketim	(l/sa)	7.6
Alternatör	V (A)	12 (60)
Akü	V (Ah)	12 (95)

HİDROLİK SİSTEM

Pompa tipi	1 Yük Algılamalı, Elektronik Kontrollü ve Değişken Debili Pompa + 1 Dişli Pompa	
Pompa hacmi	(cm³)	65 + 14.5
Pompa kapasitesi	(l/dk)	129 + 28.8
Max. devre kalibrasyon basıncı	(bar)	280
Yardımcı sistem (max. basınç):		
• ÇIKIŞ 1 tek veya çift etkili	(l/dk - bar)	70 (80 Max) - 200 sol / 280 sağ

KULE DÖNÜŞ & YÜRÜYÜŞ HIZI

Yürüyüş hızı (otomatik iki hız)	(km/sa)	1st : 0 ÷ 2.5 / 2nd : 0 ÷ 4.5
Kule dönüş hızı	(dev/dak)	11

KONTROLLER




Bom, arm, kova ve kule dönüş	2 pilot joystick
Palet hareketleri (ters yönde dönüş dahil)	2 pilot levye
Dozer bıçağı	pilot levye
Yardımcı sistem ÇIKIŞ 1 (tek veya çift etkili)	Sağ joystick üzerinde elektrohidrolik kontrol
Bom dönüş	Sol joystick üzerinde elektrohidrolik kontrol

AĞIRLIKLAR

Taşıma ağırlığı	(kg)	5440
Çalışma ağırlığı ISO 6016	(kg)	5670

KAPASİTELER

Yakıt deposu	(l)	85
Hidrolik yağ deposu	(l)	60
Hidrolik devre kapasitesi	(l)	80
Soğutma sistemi kapasitesi	(l)	12
Motor yağı	(l)	10.2

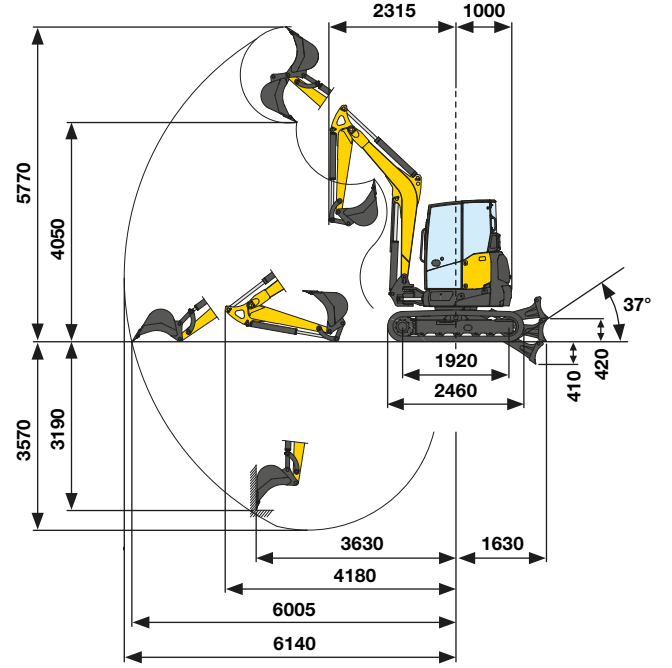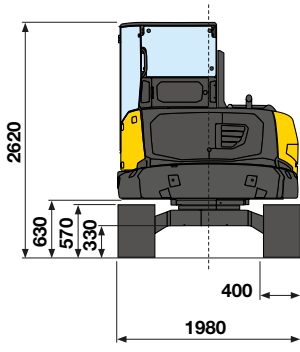

PERFORMANS BİLGİLERİ

Uzun Arm 1650 mm

Max. kazı derinliği	(mm)	3570
Max. boşaltma yüksekliği	(mm)	4050
Kova koparma kuvveti	(daN)	5300
Arm koparma kuvveti (ISO 6015)	(daN)	3000
Çekış kuvveti	(daN)	5500
Zemin basıncı	(kg/cm ²)	0.31
Max. tırmanma açısı		60% - 30°

GENEL ÖLÇÜLER

Maksimum genişlik	(mm)	1980
Toplam yükseklik	(mm)	2620
Palet genişliği	(mm)	400
Arka dönüş yarıçapı	(mm)	1000
Uzun arm uzunluğu	(mm)	1650
Yürüyüş makara sayısı (her bir tarafta)	(n°)	5/1

KALDIRMA KAPASİTESİ


E58D

Dönüş merkezinden arm uzanma mesafesi (m)
1.0 m yükseklikte kaldırma kapasitesi (kg)
Standart arka ağırlık

KALDIRMA KAPASİTESİ	3	4	5	Max
Öne doğru ve dozer bıçağı yerde	2730*	1810*	1420*	1380*
Öne doğru ve dozer bıçağı havada	1490	970	700	670
Yana doğru, paletler açık	1290	850	610	590

* Hidrolik kapasite sonucu yük sınırlaması.

Uzun arm uzunluğu = 1650 mm

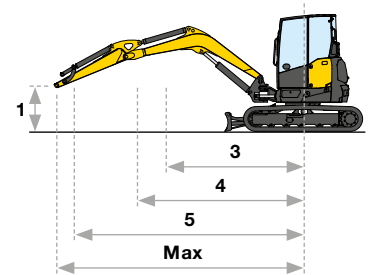

Kaldırma kapasitesi ISO 10567 standardına göre belirlenmiştir ve devrilme yükünün %75'ini veya hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini geçemez.

STANDART VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER

- Yatırılabilir kabin (ROPS/TOPS - FOPS Seviye 1)
- Otomatik klima ve ısıtma
- Otomatik kabin iç aydınlatma
- DAB Radyo, Bluetooth, USB, Aux giriş
- Tepe lambası için kabin üzerinde elektrik soketi
- Geri görüş aynaları (sol, sağ, arka)
- Premium mekanik süspansiyonlu kumaş koltuk
- Uzun arm
- Bom kaldırma silindiri ve dozer bıçağı silindiri koruması
- Standart arka ağırlık
- Tahliye vanalı ve elektrikli tıkanma önleyici göstergeli hava filtresi
- Otomatik fonksiyonlu hidrolik ters fan
- Elektrohidrolik kontrollü servo destekli hidrolik joystickler
- Elektrohidrolik oransal salınım kontrolü
- Elektrohidrolik oransal kontrollü 1. yardımcı (ÇIKIŞ 1) devre
- ÇIKIŞ 1 akış ayarlarına sahip dijital gösterge paneli
- Salınım silindiri üzerindeki blok valfler
- 2 yürüyüş hızı; otomatik vites düşürme (daha fazla çekiş gerektiğinde 2'den 1'e) ve vites yükseltme
- Otomatik rölanti özellikli, elektronik oransal devir (RPM) kontrolü
- Çelik palet
- Standart dozer bıçağı
- Kullanım kitabı
- Marş anahtarı
- Standart LED çalışma lambaları (bom, sağ ön kaput ve kabin önünde konumlandırılmış)
- Akü şalteri
- Değişken Debili Pompa
- Standart hidrolik yağlar
- Tek etkili ve çift etkili ÇIKIŞ 1 arasında elektrikli yön değiştirici

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Sıfır kuyruk tasarımı
- Ters fan
- Elektrohidrolik kontrol sistemi
- Yatırılabilir kabin
- Katlanabilir ön cam
- Koruma altına alınmış hidrolik hortumlar/silindirler
- 360° görüş alanı
- Uzun ömürlü ve dayanıklı tasarım
- Gelişmiş operatör konforu
- LED çalışma lambaları
- Geri görüş kamerası
- 7" çok işlevli dijital ekran



www.newhollandismakineleri.com

NOT: Bu broşürde yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme niteliğine sahiptir. TürkTraktör teknik veya gerekli diğer nedenlerden dolayı bu broşürde bahsi geçen ürünlerin ayrıntılarını veya teknik özelliklerini istediği zaman veya belli dönemlerde değiştirme hakkını saklı tutar. Broşürde yer alan görsellerde standart yerine opsiyonel donanımlar yer alabilir. Belirtilen boyutlar, ağırlıklar, kapasiteler ve diğer veriler sadece yaklaşık değerlerdir ve değişiklik gösterebilir.